




# 全彩气柱灯使用手册

—— 软件版本1.03 ——

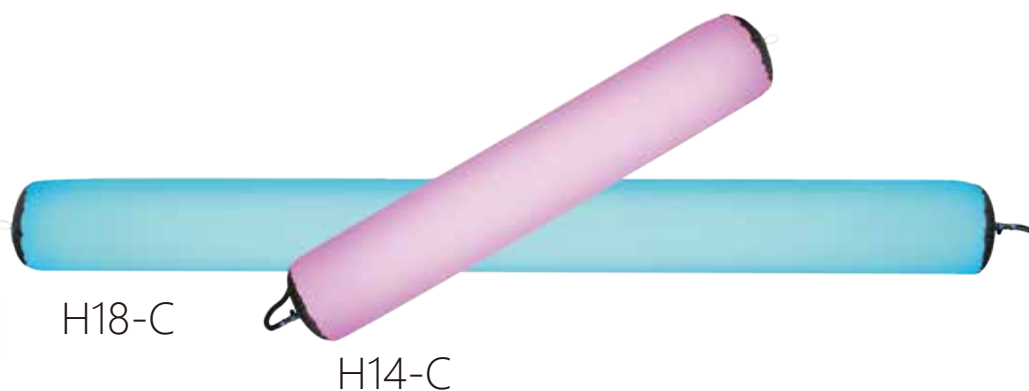

东莞市汇莞文化科技有限公司

广东省东莞市万江区新和社区永利达添盛产业园

[www.huiguanwenhua.com](http://www.huiguanwenhua.com)

## 目录 / CONTENTS

|             |    |
|-------------|----|
| 1.产品特点      | 01 |
| 2.产品介绍      | 01 |
| 3.显示界面      | 02 |
| 4.连接方式举例    | 03 |
| 5.产品参数      | 04 |
| 6.安全使用声明    | 05 |
| 7.产品注意事项    | 05 |
| 8.售后服务      | 05 |
| 附录：全彩气柱灯配置表 | 06 |

# 全彩气柱灯

高亮柔和，轻巧便携，灵活实现理想光效

[www.huiguanwenhua.com](http://www.huiguanwenhua.com)




## 1.产品特点

- ①轻便柔和。
- ②甄选RGBWW光源。
- ③丰富的控光附件。
- ④内置dmx无线接收。
- ⑤支持110v-220v交流电或v口电池两种供电方式。

## 2.产品介绍

### 2.1产品介绍

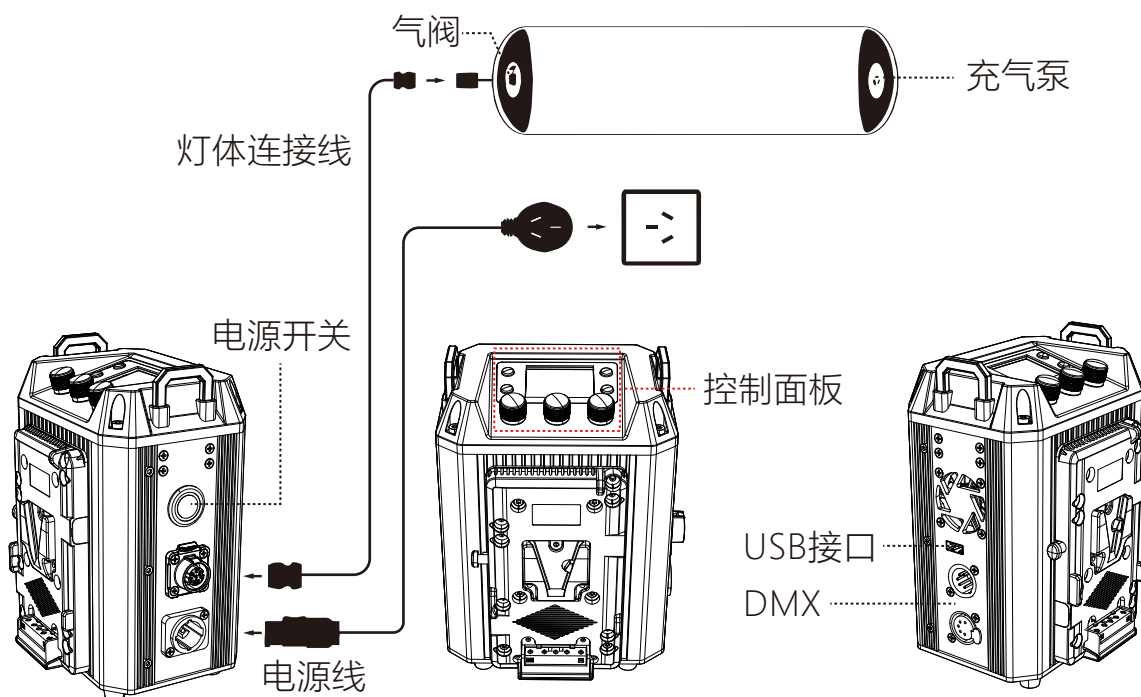

2.2充气步骤：

- ①打开灯体顶部的气阀充气保护盖。
- ②将气嘴插至电动气泵出气口，通电并开启电动气泵。
- ③充气后盖上气阀保护盖。

2.3内置充气泵款充气（选配）：

- ①逆时针方向拧开充气保护盖。
- ②按压按键充气。充完气后，按压按键停止充气。
- ③顺时针方向拧上充气保护盖。

2.4泄气

- ①打开灯体顶部的气阀泄气保护盖。
- ②按压灯体放出气体。
- ③盖上保护盖后折叠收纳。

2.5产品配件

- ①灯体
- ②支架
- ③钢丝绳
- ④灯体连接线
- ⑤电源线
- ⑥USB数据线
- ⑦充气泵
- ⑧说明书
- ⑨牛
- ⑩配件包
- ⑪蛋格

3.显示界面

3.1 首界面菜单



3.2 设置菜单



色温菜单                      色盘菜单                      色纸菜单                      设置菜单                      特效菜单

3.3 操控面板




- ①配对按钮：短按为配对，长按断开。
- ②DMX按钮：进入DMX界面。
- ③返回按钮：返回。
- ④菜单按钮：进行二级菜单页面之间的切换。
- ⑤调节旋钮：旋转为功能按键的选择，点按为确认。最右边旋钮可作为返回按钮的快捷操作。

## 4.连接方式举例



牛设置选项

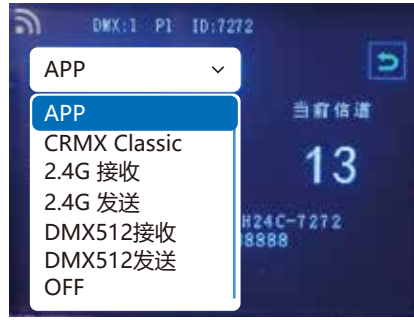

牛控制模式选项



牛配对按键

(1) 灯A (主机2.4G发送) --- 灯B (从机2.4G接收)

灯A (主机2.4G发送) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“2.4G发送”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

灯B (主机2.4G接收) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“2.4G接收”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(2) 信号器 (主机2.4G发送) --- 灯 (从机2.4G接收)

信号器 (主机2.4G发送) 设置：信号器控制模式选择“2.4G发送”

灯 (从机2.4G接收) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“2.4G接收”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(3) 手机 (WIFI) --- 信号器 (APP) --- 灯 (从机2.4G接收)

信号器 (APP) 设置：信号器控制模式选“APP”。

灯 (从机2.4G接收) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“2.4G接收”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

手机 (WIFI) 设置：手机WiFi上搜索牛的WiFi名称并连接。

(4) 手机 (WIFI) --- 灯 (APP)

灯 (APP) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“APP”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

手机 (WIFI) 设置：手机WiFi上搜索牛的WiFi名称并连接。

(5) 手机 (WIFI) --- 灯A (APP) --- 灯B (从机2.4G接收)

灯A (APP) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“APP”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

灯B (从机2.4G接收) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“2.4G接收”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

手机 (WIFI) 设置：手机WiFi上搜索牛的WiFi名称并连接。

(6) 控台 (有线连接) --- 信号器 (CRMX Classic) --- 灯 (从机CRMX Classic)

信号器 (CRMX Classic) 设置：信号器控制模式中选择“CRMX Classic”。

灯 (从机CRMX Classic) 设置：①选设置。②在模式的下拉菜单中选择“CRMX Classic”。  
③短按配对按键，此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(7) 控台 (WIFI) --- 信号器 (APP) --- 灯 (从机2.4G接收)

信号器 (APP) 设置: 信号器控制模式中选择 “APP” 。

灯 (从机2.4G接收) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “2.4G接收” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(8) 控台 (WIFI) --- 灯A (APP) --- 灯B (从机2.4G接收)

灯A (APP) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “APP” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

灯B (从机2.4G接收) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “2.4G接收” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(9) 灯A (DMX512发送) --- 灯B (DMX512接收) 有线连接

灯A (DMX512发送) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “DMX512发送” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

灯B (DMX512接收) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “DMX512接收” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

(10) 控台 (有线连接) --- 灯 (DMX512接收)

灯 (DMX512接收) 设置: ①选设置。②在模式的下拉菜单中选择 “DMX512接收” 。

③短按配对按键, 此时屏幕显示正在配对。长按配对按键可断开链接。

## 5.产品参数

|                                  |                                       |         |            |           |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|-----------|
| 光源                               | RGBWW                                 |         |            |           |
| 色温                               | 2700k—10000k                          |         |            |           |
| 照度                               | H14-C 0.5m                            | 1520lux | 1m 574lux  | 2m 188lux |
|                                  | H18-C 0.5m                            | 1590lux | 1m 767lux  | 2m 287lux |
| 功率                               | H14-C 90W                             |         | H18-C 180W |           |
| 发光角度                             | 210°C                                 |         |            |           |
| 显色指数                             | >95                                   |         |            |           |
| 气柱尺寸                             | H14-C 1250mm*250mm H18-C 2150mm*250mm |         |            |           |
| 灯头重量                             | H14-C 0.69kg H18-C 1.27kg             |         |            |           |
| 牛尺寸                              | 126*150*201mm                         |         |            |           |
| 牛重量                              | 1.664kg                               |         |            |           |
| 亮度调节                             | 0%-100%                               |         |            |           |
| 色温调节                             | 2700k-10000k                          |         |            |           |
| dmx输入/输出                         | XLR 5 pin                             |         |            |           |
| 支持无线app控制，无线dmx控制（需另买专用dmx无线发射器） |                                       |         |            |           |

## 6.安全使用声明

- 使用本产品前请仔细阅读说明书并理解所有内容。
- 请远离腐蚀性化学物质、液体、以免造成机械损坏。
- 不使用产品时, 请切断电源并收好电源线。

- 产品使用时请整理好电源线，以免绊倒导致电源切断或产品损坏。
- 请勿自行拆卸产品，否则保修失效。产品若出现故障，请交由授权技术人员检查或维修。
- 跌落、外力撞击可能造成产品故障，人为损坏不在我司保修范围内。
- 我司对产品有最终解释权。产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。

## 7.产品注意事项

- 请勿操作本产品或将其暴露在雨水或湿气中。如果产品暴露在湿气中，请让装置干燥4小时，以防止出现任何故障和损坏。确认所有电器连接都已牢固固定，避免因潮湿而发生短路。
- 请勿将产品放置在热源上或热源附近。请勿将产品暴露在明火中。在高环境温度下使用时，在储存或运输之前，让产品冷却。

## 8.售后服务

- ①真诚感谢您选用本产品，作为我们的用户，您将得到本公司提供的售后服务：自购买产品之日起，凡产品质量问题，一年内免费保修，终身维护只收材料费。
- ②以下情况，不属于免费保修服务范围：人为造成的损坏；在未授权的情况下拆卸、改装、维修产品；由于外部原因（雷击、电源等）造成的损坏；由于用户不正确的安装或使用造成的损坏；产品附送的任何易损耗类配件的损坏；过保修期。

### 产品保修卡

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 用户姓名  |  |      |  |
| 通讯地址  |  |      |  |
| 联系电话  |  |      |  |
| 购买地址  |  |      |  |
| 购买价格  |  |      |  |
| 产品重量  |  | 销售单号 |  |
| 品名及规格 |  | 机身编号 |  |
| 经销商签名 |  | 用户签名 |  |

合格证  
QC PASS

全彩气柱灯配置表

| Profile 1 |                   |                     |         |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|
| 通道        | DMX Value         | Function            | Percent |
| 1         | 0-255             | 亮度(0~100%)          | 0-100   |
| 2         | 0-255             | CCT(色温2700K~10000K) | 0-100   |
| 3         | G/M (-100 ~ +100) |                     |         |
|           | 0-20              | 0G                  | 0-8     |
|           | 21-33             | 100M                | 9-13    |
|           | 34-134            | 99 M~ 1M            | 14-53   |
|           | 135-145           | 0G                  | 54-57   |
|           | 146-244           | 1G~99G              | 58-96   |
|           | 245-255           | 100G                | 97-100  |
| 4-5       | 0-255             | HUE(色调 0° ~359° )   | 0-100   |
| 6         | 0-255             | SAT(饱和度 0~100%)     | 0-100   |

| Profile 2 |                   |                     |         |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|
| 通道        | DMX Value         | Function            | Percent |
| 1         | 0-255             | 亮度(0~100%)          | 0-100   |
| 2         | 0-255             | CCT(色温2700K~10000K) | 0-100   |
| 3         | G/M (-100 ~ +100) |                     |         |
|           | 0-20              | 0G                  | 0-8     |
|           | 21-33             | 100M                | 9-13    |
|           | 34-134            | 99 M~ 1M            | 14-53   |
|           | 135-145           | 0G                  | 54-57   |
|           | 146-244           | 1G~99G              | 58-96   |
|           | 245-255           | 100G                | 97-100  |
| 4         | 0-255             | HUE(色调 0° ~359° )   | 0-100   |
| 5         | 0-255             | SAT(饱和度 0~100%)     | 0-100   |

全彩气柱灯配置表

| Profile 3 |                   |                     |         |
|-----------|-------------------|---------------------|---------|
| 通道        | DMX Value         | Function            | Percent |
| 1         | 0-255             | 亮度(0~100%)          | 0-100   |
| 2         | 0-255             | CCT(色温2700K~10000K) | 0-100   |
| 3         | G/M (-100 ~ +100) |                     |         |
|           | 0-20              | 0G                  | 0-8     |
|           | 21-33             | 100M                | 9-13    |
|           | 34-134            | 99 M~ 1M            | 14-53   |
|           | 135-145           | 0G                  | 54-57   |
|           | 146-244           | 1G~99G              | 58-96   |
|           | 245-255           | 100G                | 97-100  |
| 4         | 0-255             | Cross fade          | 0-100   |
| 5         | 0-255             | R(0-255)            | 0-100   |
| 6         | 0-255             | G(0-255)            | 0-100   |
| 7         | 0-255             | B(0-255)            | 0-100   |

| Profile 4 |           |                     |         |
|-----------|-----------|---------------------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function            | Percent |
| 1         | 0-255     | 亮度(0~100%)          | 0-100   |
| 2         | 0-255     | CCT(色温2700K~10000K) | 0-100   |
| 3         | 0-255     | HUE(色调 0°~359°)     | 0-100   |
| 4         | 0-255     | SAT(饱和度 0~100%)     | 0-100   |

| Profile 5 |           |                     |         |
|-----------|-----------|---------------------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function            | Percent |
| 1         | 0-255     | 亮度(0~100%)          | 0-100   |
| 2         | 0-255     | CCT(色温2700K~10000K) | 0-100   |
| 3         | 0-255     | Cross fade(0~100%)  | 0-100   |

全彩气柱灯配置表

| Profile 5 |           |          |         |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function | Percent |
| 4         | 0-255     | R        | 0-100   |
| 5         | 0-255     | G        | 0-100   |
| 6         | 0-255     | B        | 0-100   |

| Profile 6 |           |            |         |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function   | Percent |
| 1         | 0-255     | 亮度(0~100%) | 0-100   |
| 2         | 0-255     | R          | 0-100   |
| 3         | 0-255     | G          | 0-100   |
| 4         | 0-255     | B          | 0-100   |

| Profile 7 |           |            |         |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function   | Percent |
| 1         | 0-255     | 亮度(0~100%) | 0-100   |
| 2         | 0-255     | R          | 0-100   |
| 3         | 0-255     | G          | 0-100   |
| 4         | 0-255     | B          | 0-100   |
| 5         | 0-255     | W          | 0-100   |

| Profile 8 |           |            |         |
|-----------|-----------|------------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function   | Percent |
| 1         | 0-255     | 亮度(0~100%) | 0-100   |
| 2         | 0-255     | R          | 0-100   |
| 3         | 0-255     | G          | 0-100   |
| 4         | 0-255     | B          | 0-100   |
| 5         | 0-255     | Y          | 0-100   |
| 6         | 0-255     | W          | 0-100   |

全彩气柱灯配置表

| Profile 9 |           |          |         |
|-----------|-----------|----------|---------|
| 通道        | DMX Value | Function | Percent |
| 1         | 0-255     | R        | 0-100   |
| 2         | 0-255     | G        | 0-100   |
| 3         | 0-255     | B        | 0-100   |

| Profile 10 |           |          |         |
|------------|-----------|----------|---------|
| 通道         | DMX Value | Function | Percent |
| 1          | 0-255     | R        | 0-100   |
| 2          | 0-255     | G        | 0-100   |
| 3          | 0-255     | B        | 0-100   |
| 4          | 0-255     | W        | 0-100   |

| Profile 11 |           |                      |         |
|------------|-----------|----------------------|---------|
| 通道         | DMX Value | Function             | Percent |
| 1          | 0-255     | R                    | 0-100   |
| 2          | 0-255     | G                    | 0-100   |
| 3          | 0-255     | B                    | 0-100   |
| 4          | 0-255     | CCT(色温 2700K~10000K) | 0-100   |